



Kompaktovací modul

KM-6

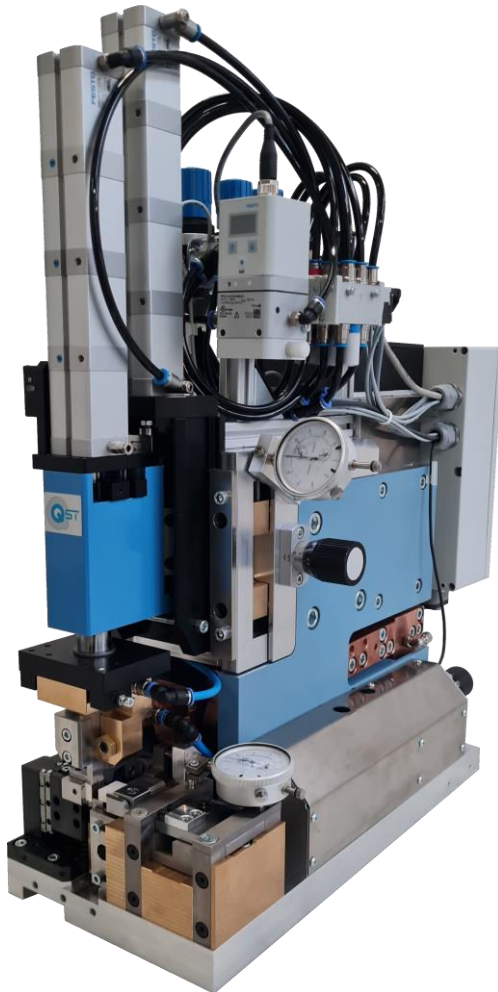

Univerzální kompaktovací modul pro řešení Vašich úloh při svařování drobných dílů.

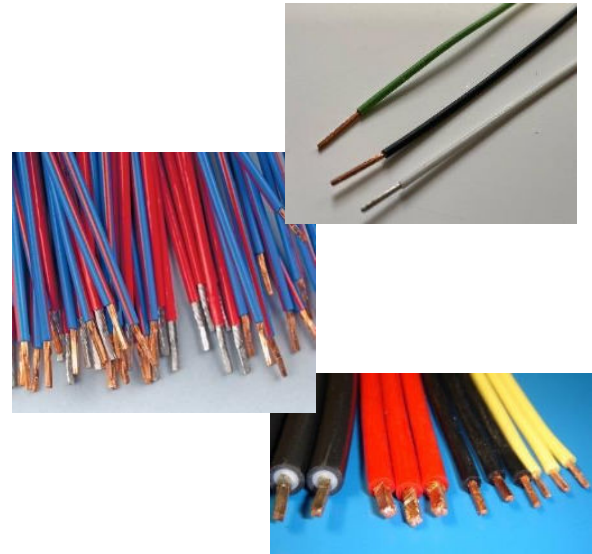


VÝKON

Kompaktovací modul řady KM-6 zaručuje bezpečný a bezporuchový proces kompaktování. Modul lze používat jak na pracovištích pro ruční svařování, tak i v automatizovaných zařízeních. Nabízí široké uplatnění v oblasti svařování drobných dílů.

VLASTNOSTI

- Vhodný pro pracoviště pro ruční svařování i automatizovaná řešení
- Kompaktní konstrukce
- Systém měření dráhy s vysokým rozlišením
- Vhodný pro nejrůznější průřezy
- Splnění vysokých požadavků na kvalitu
- Vhodné pro začlenění i výměnu ve stávajících zařízeních
- Rychlé nastavení požadovaného průřezu kabelu
- ... a mnoho dalšího

Přesná kompaktní svařovací hlava pro mikrosvařování

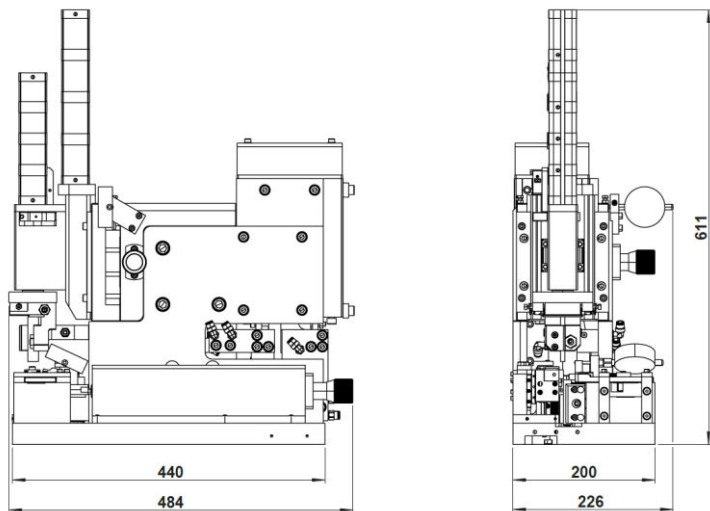

POUŽITÍ

- Kompaktierschweißen

BEZPEČNOST PROCESU

- Efektivní výrobní procesy
- Vysoká flexibilita
- Maximální bezpečnost
- Vysoká kvalita kompaktování
- Rychlé uvedení do provozu
- Bezpečné výrobní procesy
- Komfortní údržba

KM-6 – Univerzálně použitelný zhutňovací modul



TECHNICKÉ ÚDAJE

Charakteristika	KM-6
Obecně	
Doba cyklu (standardní pneum. pohon)	< 0,6 s
Kompaktovací šířka	0–3 mm, plynule nastavitelná
Kompaktovací délka	až 10 mm
Přesnost opakování	< +/- 0,02 mm
Mechanické údaje	
Síla elektrody	cca 100 N – 900 N
Zavedení síly	pneumatické
Přípojka stlačeného vzduchu	síťový tlak až max. 6 bar
Měření dráhy	5 µm
Monitorování	proud, napětí, čas, detekce dílů, koncový rozměr, vypínání posuvu
Rozměry v mm	cca 485 x 230 x 610 (V x Š x H)
Hmotnost	cca 25 kg
Provozní údaje	
Teplota prostředí	0–40 °C
Chlazení	6–8 l/min