



DZFK-200

Univerzální hlava pro bodové svařování k řešení úloh při spojování a pájení v oblasti svařování drobných dílů.




VÝKON

Svařovací hlavy řady ZFK zaručují bezpečný a bezporuchový proces svařování. Flexibilní systémy lze používat jak na pracovištích pro ruční svařování, tak i v automatizovaných zařízeních. Hlavy mají široké uplatnění v oblasti svařování drobných dílů

VLASTNOSTI

- Vhodné pro pracoviště pro ruční svařování i automatizovaná řešení
- Kompaktní konstrukce
- Využitelné u materiálů s dobrou i horší vhodností ke svařování
- Integrovaný systém měření dráhy
- Splnění vysokých požadavků na kvalitu
- Vhodné pro začlenění i výměnu ve stávajících zařízeních
- Rychlá výměna silových pružin / výměnných jednotek
- Rozsáhlé možnosti využití

... a mnoho dalšího

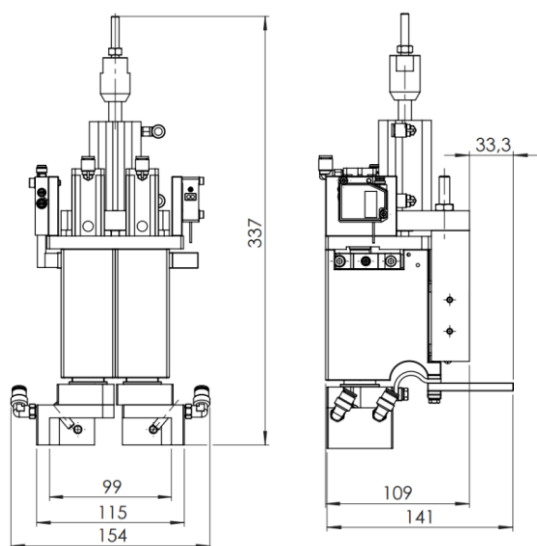

POUŽITÍ

- Bodové svařování
- Výstupkové svařování
- Svařování křížovým drátem
- Kontaktní svařování
- Odporové pájení

VÝHODY

- Efektivní výrobní procesy
- Vysoká flexibilita
- Maximální bezpečnost
- Vysoká kvalita svaru
- Rychlé uvedení do provozu
- Bezpečné výrobní procesy
- Komfortní údržba
- Vysoké doby cyklu
- Jemné nasazení

DZFK – 200

Řešením je univerzálně použitelná mikropřesná svařovací hlava váš spojovací úkol

TECHNICKÉ ÚDAJE

Charakteristika	DZFK-200
Obecně	
Provedení	Vodicí hlava pro integraci bez stojanu
Varianty	Specifická úprava pro svařování podle požadavku zákazníka
Elektrické údaje	
Sekundární přípojka	Sekundární kabel pro trafo 70 mm ² – 90 mm ²
Vysílač signálů	Vidlicová světelná závara OG010U.I-GW10.7WL od firmy Baumer Snímač dráhy ponoření – laserový snímač vzdálenosti, typ OM20 – P0120.HH.YUN firma Baumer
Maximální svařovací proud	cca 5 kA při 20% E.D.
Mechanické údaje	
Svařovací výkon	cca 25 N – 205 N v závislosti na válci pro nastavování tlaku
Zavedení síly (ovládání)	pneumatické
Nastavení síly	pneumatické
Přípojka stlačeného vzduchu	síťový tlak až max. 6 bar
Upnutí elektrody	přizpůsobení specifickým požadavkům zákazníka
Vyložení ramene / vzdálenost ramene	přizpůsobení specifickým požadavkům zákazníka
Zdvih elektrody v mm	0–30
Rozměry v mm	337 x 154 x 141 (V x Š x H)
Hmotnost	cca 6,5 kg
Provozní údaje	
Teplota prostředí	0–40 °C
Chlazení	Vodou chlazený držák ramene elektrody

